



IMPERMEABILISANT LIQUIDE
AU SOLVANT

magika®

OCTOBRE 2024



CE EN 1504-2

CIMAR PRODUZIONE surl

- Établissement: via Mecio Gracco n°8 - 84131 - Salerno (Italy)
- Téléphone et fax: +39 (0)89 302418
- www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com





- Très élevée résistance mécanique.
- Exceptionnelle flexibilité à froid (-40°C).
- On l'applique aussi avec le 85% de taux d'humidité.

Excellente capacité d'adhésion aux différents supports. Extraordinaire résistance à l'eau: si on le met dans l'eau il conserve intactes ses qualités. Le support à imperméabiliser ne nécessite pas de pente. Très haute résistance à la pluie légère et au ruissellement, après seulement une heure de l'application. Simplicité d'application: c'est un mono composant avec possibilité de réutilisation de l'éventuel restant. Application possible même à température très basses, bien au-dessous du zéro! Haute résistance aux rayons UV. Le produit présente également des qualités notables en tant que revêtement: il offre en fait une habitabilité totale en plus d'être très appréciable sur le niveau esthétique.



EQUIPMENT: pinceau, spatule, rouleau (indiqué pour le solvant) ou pulvérisateur (airless).


MELANGE: Agiter avant l'utilisation où on nécessite une fluidité différente c'est possible le dilué en utilisant le spécifique diluent Ksol à partir du 5% jusqu'à un maximum du 20%.

AVERTISSEMENTS: nettoyer soigneusement le support en éliminant poudres, parts friables et incohérentes, huiles, grasses et tout ça qui puisse en préjuger l'adhésion. Si utilisé pour œuvres qui en implique l'immersion continue, s'assurer préalablement du type et de l'agressivité des liquides contenus. Le niveau esthétique de la finition peut varier en fonction de la méthode d'application.


APPRET: Magika, avec l'ajout du notre Ksol, dilué au 40%. L'utilisation de l'apprêt est indispensable sur support de ciment, métallique, vieilles membranes bitume-polymère, bois, toile en pvc, carrelage, toits verts. Consulter la fiche technique pour vérifier la modalité et quantité d'application plus appropriée sur les supports différents.

APPLICATION: en deux couches avec consommation total d'au moins 2kg/m², pour au maximum 1mm d'épaisseur; on conseille l'utilisation d'armure tissu Potenzio de 70gr/m² et/ou rabat Potenzio en tous cas dans les quels tensions mécaniques puissent détériorer le manteau imperméable. Seulement après le complet séchage de la première couche appliquer la deuxième.

Avant l'application est indispensable consulter la fiche technique.

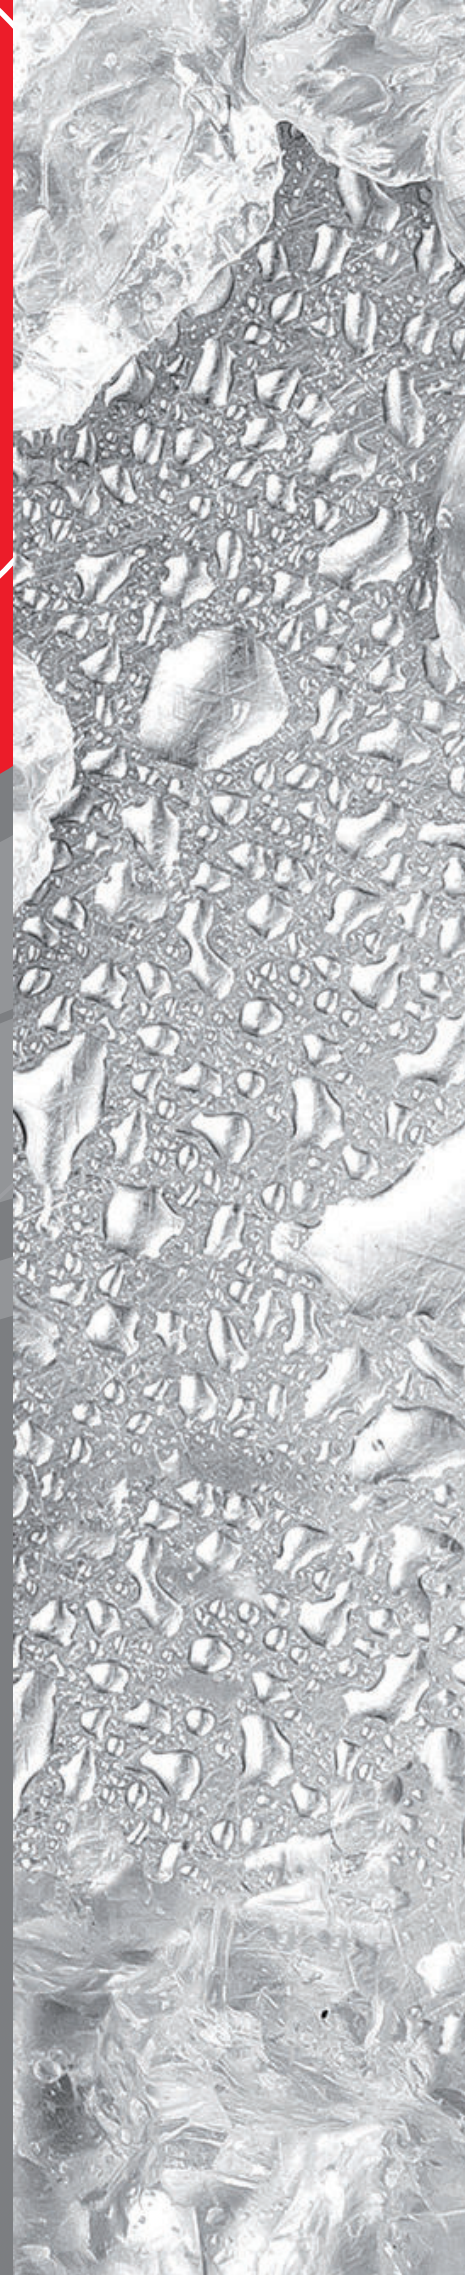

- 1 Support de ciment
- 2 Apprêt (Magika dilué 250-300 gr/mq)
- 3 1ère couche (1,25 Kg/mq)
- 4 Tissu Potenzio
- 5 2ème couche (1,25 Kg/mq)

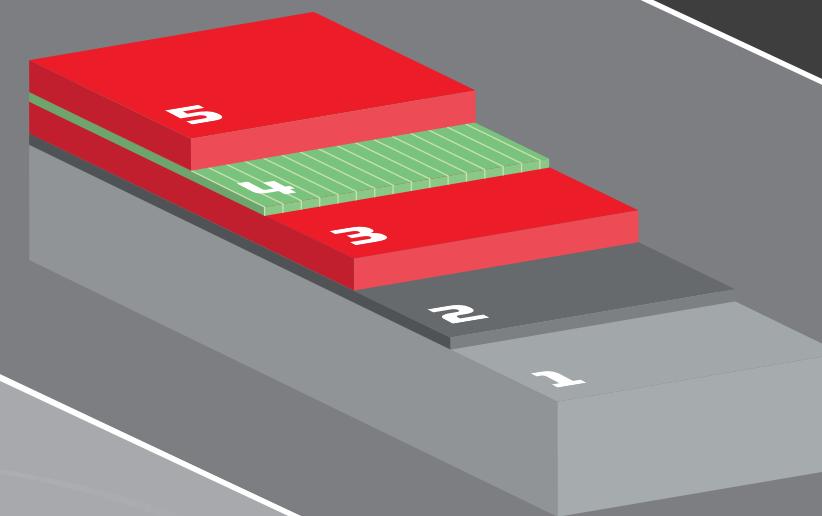

Imperméabilité

10 ANS GARANTIT

Avec Unipol Sai au-delà des 400m²

Réduit de moitié les coûts de la main!

- Séchage très rapide de l'apprêt.
- La première couche, en deux heures sera complètement sèche.
- La deuxième couche, en trois heures sera complètement sèche.

Magika permet de terminer le travail dans une seule journée:

- Avec séchage intégral du produit.
- Sans aucun danger de lessivage par la pluie.
- Sans que il ait besoin de protection contre les rayons UV.