



FLÜSSIGABDICHTUNGEN

PRODUKTKATALOG

## ZUSAMMENFASSUNG

- 1 AGENTUR  
**BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN AUF WASSERBASIS**
- 3 EXTRALARGE
- 4 EXTRALARGE SYSTEME
- 5 BLACKKOTE GOLD
- 5 ASFALTO A.FREDDO  
**BITUMINÖSE ABDICHTUNG AUF LÖSUNGSMITTELBASIS**
- 6 BLACK MAGIK  
**ACRYL-IMPRÄGNIERMITTEL AUF WASSERBASIS**
- 7 MEMBRANA
- 7 MEMBRANA GOLD
- 8 MEMBRANA GOLD FR
- 9 STARGLASS
- 9 FREEWAY  
**SPEZIELLE ABDICHTUNGSMITTEL FÜR SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE**
- 10 SISTEMA RESIN FIBRA  
**POLYURETHAN-IMPRÄGNIERMITTEL AUF WASSERBASIS**
- 11 POLIGOLD
- 12 POLISUPER
- 12 POLIGHOST  
**ZUSÄTZLICHE ABDICHTUNG**
- 13 MAGIKA
- 14 POLYMER ULTRA
- 15 MAT 300 Lösungsmittel  
**ABDICHTUNGEN AUF ZEMENTBASIS**
- 16 BIGUM
- 16 BIGUM NOLIMITS
- 16 IDROSTOP
- 17 BIGUM SYSTEME  
**WASSERSCHUTZ**
- 18 WHITEGLASS
- 18 COVERGOLD
- 18 GAMMACOLOR  
**ALUMINIUM-PROTEKTOREN**
- 19 BRILLO
- 19 SILVERTOP
- 19 ALLUMINIO ECO  
**BITUMINÖSE GRUNDIERUNGEN AUF LÖSUNGSMITTELBASIS**
- 20 PRIMER 70 METRI
- 20 PRIMER 70 METRI SILVER
- 20 PRIMER 70 METRI GOLD  
**BITUMINÖSE GRUNDIERUNG AUF WASSERBASIS**
- 21 PRIMER 70 METRI ECO  
**ACRYL-GRUNDIERUNG AUF WASSERBASIS**
- 21 PRIMER C  
**AGGRAPPANTS**
- 22 ULTRAGRIP
- 22 FINGRIP
- 22 GHOST  
**DISARMANTS**
- 23 FORCEMENT
- 23 FERROSTAC
- 23 BELLOSTAC  
**ACRYL-BODENBELAG**
- 24 SPORT & COLOR  
**SPORTBÖDEN**
- 24 ROAD & COLOR  
**HORIZONTALE VERKEHRSSZEICHEN**
- 24 TRAFFIC  
**KACHELKLEBER**
- 25 SUPER K  
**BITUMENKITT AUF LÖSUNGSMITTELBASIS**
- 25 UP&DOWN  
**TERRASSE-SPEICHERN**
- 26 IDROGENIUS  
**TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER**
- 26 SPEEDY  
**UNSERE VERSTÄRKUNG**
- 27 POTENZIO
- 27 POTENZIO BANDELLA ELASTICA
- 27 POTENZIO FIBRA
- 28 BEWEHRUNGSGITTER FÜR ZEMENTMÖRTEL  
**AUF ANFRAGE ERHÄLTlich**
- 29 MEMBRANA NUVOLA  
**SCHUTZ QUALITÄT/PREIS**
- 29 OVERCOLOR
- 29 VERNICE ACRILICA



UM EINEN WASSERTROPFEN AUFZUHALTEN  
...BRAUCHT ES EIN MEER VON ERFAHRUNG!

#### UNSERE ERFAHRUNG IM DIENSTE DER ZUKUNFT

Nach mehr als zwanzig Jahren intensiver Forschungstätigkeit zur Verbesserung der Qualität der flüssigen Abdichtungsprodukte (Bitumen-, Acryl- und Zementabdichtungen), die heute von besonderem Wert und vielseitiger Anwendbarkeit sind, hat Cimar seine Produktpalette um die Polyurethan-Linie erweitert. In den letzten Jahren hat Cimar neue Abdichtungslösungen entwickelt und dabei die neueste Generation von Rohstoffen verwendet. Die neuesten Produktionen finden ihr Substrat in innovativen Rohstoffen, die geeignet sind, eine Reihe von Bedürfnissen zu befriedigen, die für die Hersteller von flüssigen Abdichtungsprodukten bisher undenkbar waren. Hier ist Magika auf dem Markt, ein Produkt auf der Basis von Kunstharzen, das besondere Eigenschaften und Qualität mit einer einfachen Anwendung verbindet, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit der Anwendung zu vergessen.

Auch hier wird die Palette der Systeme durch die Einführung des Abdichtungsmittels für schwierige Untergründe vervollständigt, das das mühsame Entfernen des alten Belags, der Fliesen oder des beschädigten Untergrunds im Allgemeinen überflüssig macht und mit der Möglichkeit der Anwendung während der Wintersaison kombiniert wird, natürlich in allen Breitengraden: Mat 300 auf Lösemittelbasis. Für Kunden, die auch in der Wintersaison gerne mit Bitumen abdichten, ermöglicht das lösungsmittelbasierte Black Magik zusätzlich zu den sehr wichtigen Eigenschaften, die es besitzt, die Anwendung unter schwierigen Wetterbedingungen. Im Jahr 2024 bringt Cimar eine Innovation mit bahnbrechenden Eigenschaften auf den Markt: Polymer Ultra! Das Produkt hat Eigenschaften, die für ein flüssiges Abdichtungsmittel unvorstellbar sind! Die neuesten Produkte ermöglichen die Verwendung von Flüssigkeiten während des gesamten Kalenderjahres! Damit entfällt die traditionelle Saisonabhängigkeit.

Neben seinem Kerngeschäft, den Abdichtungsprodukten, bietet Cimar seinen Kunden eine breite Palette von Schutzprodukten und Grundierungen, die die maximale Wirksamkeit eines jeden Abdichtungssystems auf jedem Untergrund gewährleisten.

Cimar, mit einem Auge auf die Vergangenheit und einem auf die Zukunft, bietet dem Kunden:

- Bewährte Produktionsstabilität;
- Ständige Innovation, um sensible Wasserschutzprobleme anzugehen und zu lösen;
- Beratung, sowohl in der Auswahl- als auch in der Antragsphase, mit Verfügbarkeit für jedes Problem, ohne zeitliche Begrenzung.



**Cimar**<sup>®</sup>

## CIMAR FÜR DIE UMWELT

Die meisten Produkte von Cimar werden als Emulsionen auf Wasserbasis hergestellt und haben keine Auswirkungen auf die Umwelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten auf Lösungsmittelbasis haben Produkte auf Wasserbasis erhebliche Vorteile, sowohl in ökologischer Hinsicht als auch in Bezug auf Transport und Lagerung.

## CIMAR: FLÜSSIGABDICHTUNGSSYSTEME

- Sofort einsatzbereite integrierte Lösungen, die für die Abdichtung jedes Untergrunds entwickelt und getestet wurden
- Reflektierendes Wasserabdichtungssystem
- Reflexionsgrad und Energieeinsparung
- Neben dem Wasserschutz trägt unser System Extralarge+Whiteglass dazu bei, die Innentemperatur von Gebäuden zu dämpfen und Energie zu sparen.
- Begehbare Abdichtungsmäntel
- Begebarkeit und Lebensqualität
- Sie wollen sich vor Wasser schützen, aber auch eine wohnliche Unterstützung? Unser System Extralarge+Sport&Color oder Freeway ist Ihre ideale Lösung, perfekt für Terrassen, Vordächer und Dächer im Allgemeinen.
- Unterbodenabdichtung
- Unterfluranwendungen
- Dank seiner bemerkenswerten Abdichtungsqualitäten und -eigenschaften kann das faserverstärkte Membransystem Gold auch für alle Untergründe verwendet werden, die später mit dem Bodenbelag bedeckt werden sollen.
- Atmungsaktivität und Ästhetik
- Das Poligold-System, auf Wasserbasis.

## CIMAR HAT DIE EXTRA-ABDICHTUNGSSYSTEME HERGESTELLT - UNVORSTELLBARE EIGENSCHAFTEN FÜR FLÜSSIGKEITEN:

**Resin Fibra (auf Wasserbasis):** Für alle Untergründe, die verfestigt werden sollen, ist dies das ideale System, da es das Problem löst, indem es die Unebenheiten, auf denen die Abdichtung verlegt werden soll, überdeckt, ohne dass der alte Untergrund aufgerissen und auf die Deponie gebracht werden muss. Das Cimar-System stellt den neuen Untergrund selbst her, Primer Fibra + Potenzio Fibra; dann das Abdichtungsharz. Es ist für alle schwierigen und unebenen Untergründe geeignet, wie z. B. verschlissene Ummantelungen, alte und abgenutzte Bodenbeläge, staubiger Beton usw. usw.

**Mat 300 (Lösungsmittel):** für stark verwitterte Untergründe, wie oben erwähnt, ermöglicht dieses System die Verlegung auch bei unmöglichen Witterungsbedingungen, wobei die Verankerung und die Festigkeit der Konsolidierung in Kombination mit einem Abdichtungsharz von sehr hoher Qualität, Elastizität (-40), mit sehr schneller Trocknung und der Möglichkeit, die Arbeit in einem Tag zu beenden, gewährleistet wird.

**Polymer Ultra:** das einzige System, das auf einem nassen Untergrund aufgetragen werden kann. Tragbar, ohne Trocknungshilfsmittel (weder Wasser noch Lösungsmittel), mit 100 % Trockenrückstand, wirkt im Schub- und Umkehrschub, schnell trocknend und ist eine ästhetisch ansprechende Beschichtung.

**Magika:** htp-Harz mit einzigartiger Leistung, Möglichkeit der Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, einfache Anwendung, eine sehr ästhetische Beschichtung.

Laden Sie die Systembroschüre aus dem Menü "Kataloge" herunter; oder laden Sie aus dem Menü "Systeme" dasjenige herunter, das Sie interessiert; schließlich können Sie durch Eingabe Ihrer Anforderungen und der Merkmale der Unterstützung wissen, welches System Ihren Bedürfnissen entspricht "entdecken Sie das für Sie geeignete Cimar-System".

CE  
EN 1504-2

nuova formula

**XXL**

doppia elasticità!



WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**

mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>

WASSER  
PRODUKT

BESTÄNDIG GEGEN  
PFÜTZENBILDUNG

ÖKOLOGISCH

ICH AKZEPTIERE  
SPEEDY

## EXTRALARGE FLÜSSIGBITUMEN-ELASTOMER-DICHTUNGSBAHN

### DIE ALTERNATIVE ZU ROLLMÄNTELN!

Im Vergleich zu den herkömmlichen Rollmänteln hat es erhebliche Vorteile: - es benötigt keine offene Flamme zum Auftragen; - es stellt ein monolithisches System dar; - es garantiert eine höhere Elastizität und Widerstandsfähigkeit; - es eliminiert die Kosten für das Entfernen und Entsorgen alter Mäntel, indem es deren Dichtheit wiederherstellt.

Die zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit Produktfehlern kann mit einer Unipol-Sai-Police auf Antrag des Verlegers und für Arbeiten über 400 Quadratmeter 10 Jahre lang garantiert werden.

### EXTRALARGE ZUM SCHUTZ IHRER FUNDAMENTE

Die Bitumenummhüllung Extralarge auf Wasserbasis eignet sich besonders für die Abdichtung von Wänden gegen Erdreich und Fundamente; Extralarge kann auch in einer wurzelfesten Version für Gärten und Blumenkästen bestellt werden.

**GRUNDIERUNG:** Bituminöse Grundierung auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 2 - 2,3 Kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** nur mit Wasser, maximal 5%.

**FARBEN:** schwarz.

AUCH IN KARTUSCHE ERHÄLTlich



#### LISTE DER PREISE:

- 18 Kg: € 7,10/Kg
- 10 Kg: € 8,30/Kg
- 5 Kg: € 9,00/Kg
- 1,5 Kg: € 15,90/Stk
- Kartusche: € 10,00/Stk
- (Anti-Wurzel + € 0,30/Kg ohne Rabatt).




### AUSLEGER

- 1- 36 Idrogenius + 40 Extralarge (1,5 Kg).
- 2- 48 Kartuschen + 24 Idrogenius + 40 Extralarge (1,5 Kg).
- 3- andere Möglichkeiten, nach Wahl des Kunden.

WASSERDICHT  
**GARANTIE  
 10 JAHRE**  
 mit UNIPOL SAI  
 über 400 M<sup>2</sup>

## INTEGRIERTE ABDICHTUNGSSYSTEME


Dank der Synergie zwischen Extralarge und den anderen Produkten der Cimar-Reihe können verschiedene Abdichtungssysteme erstellt werden: 1) reflektierend; 2) begehbar; 3) Fundamentschutz.

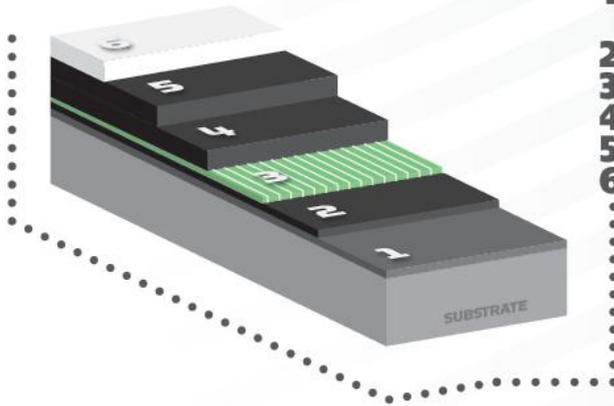

### REFLEKTIEREND SYSTEM:

- 1 - Primer 70 Metri** (300 gr/mq in zwei Schichten ab 150gr/mq jede Schicht)
- 2 - Extralarge** (300 gr/mq als Leim verwendet)
- 3 - Potenzio** (Rüstungsstoff)
- 4 - Extralarge** (erster Hand, 1 kg/mq)
- 5 - Extralarge** (zweiter Hand, 1 kg/mq)
- 6 - Whiteglass** (500 gr/mq zwei Schichten ab 250 gr)\*


\*erster Hand und für eine bessere Penetration 20% Wasser hinzufügen.

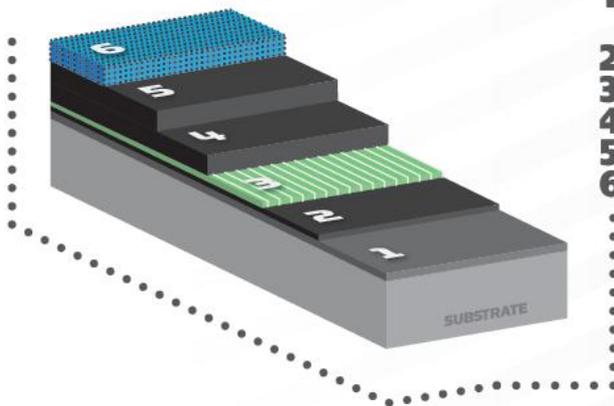

### BEGEHBAR SYSTEM:

- 1 - Primer 70 Metri** (300 gr/mq in zwei Schichten ab 150gr/mq jede Schicht)
- 2 - Extralarge** (300 gr/mq als Leim verwendet)
- 3 - Potenzio** (Rüstungsstoff)
- 4 - Extralarge** (erster Hand, 1 kg/mq)
- 5 - Extralarge** (zweiter Hand, 1 kg/mq)
- 6 - FREEWAY/SPORT&COLOR** (2 kg/mq)\*

\*Extralarge muss 10/15 Tage nach der Anwendung vollständig ausgehärtet sein; perfekt sauber (Schmutz und Staub verhindern eine perfekte Haftung); Für eine bessere Haftfestigkeit Primer C verwenden.

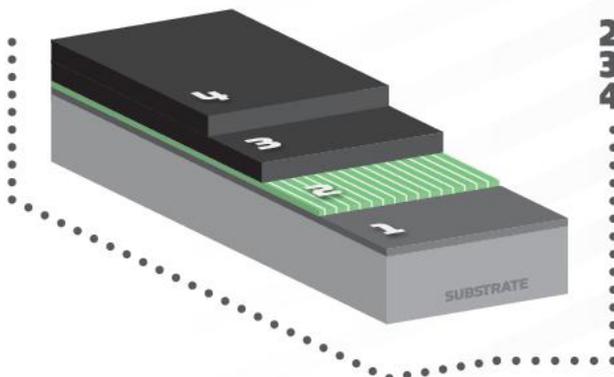

### FUNDAMENTSCHUTZ SYSTEM:

- 1 - Primer 70 Metri** (300 gr/mq in zwei Schichten ab 150gr/mq jede Schicht)
- 2 - Potenzio** (Kleben mit 300 gr/mq Extralarge)
- 3 - Extralarge (Anti-Wurzel)** (erster Hand, 1 kg/mq)
- 4 - Extralarge (Anti-Wurzel)** (zweiter Hand, 1 kg/mq)

\*Geprägte Membran oder schwere PVC-Folie.

CE  
EN 1504-2



## BLACKKOTE GOLD

### DER BITUMINÖSE MIT UNIVERSELLER VERWENDUNG

Blackkote Gold eignet sich besonders zur Abdichtung von Stützmauern und Fundamenten. Weniger flexibel als Extralarge, aber viel günstiger im Preis, bietet es dennoch die gleichen Abdichtungseigenschaften für jeden Untergrund. Durch seine hohe Klebkraft eignet es sich besonders für die Verklebung von Dämmplatten auf atmungsaktiven Untergründen.



WASSER  
PRODUKT



BESTÄNDIG GEGEN  
PFÜTZENBILDUNG



ÖKOLOGISCH

**GRUNDIERUNG:** ituminöse Grundierung auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 2 - 2,3 Kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** max 5%.

**FARBEN:** schwarz.

#### LISTE DER PREISE:

- 18 Kg: € 4,14/Kg
- 10 Kg: € 4,98/Kg
- 5 Kg: € 5,90/Kg
- 1,5 Kg: € 11,50/Stk

**Auch in ANTI-WURZEL erhältlich.**

Version Anti-Wurzel + € 0,30/Kg ohne Rabatt.

**Auch in faserverstärkter F.R.-Ausführung erhältlich.**

Version FR + € 0,20/Kg ohne Rabatt.



ÖKOLOGISCH

## ASFALTO A FREDDO

### MEHRZWECK-BITUMENPASTE

Er eignet sich für den universellen Einsatz. Kaltasphalt wird üblicherweise für die Reparatur von Bitumenbahnen mit Mikrorissen verwendet. Er kann auch zur Abdichtung von Wänden, Dächern, Tanks und Behältern (letztere sind nicht für die Aufnahme von Trinkwasser bestimmt), als Dampfsperre in der Wärmedämmung und als feuchtigkeitsdichte Beschichtung von Außenwänden verwendet werden.

**GRUNDIERUNG:** Bituminöse Grundierung auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 0,5 - 1 Kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** schwarz.

#### LISTE DER PREISE:

- 18 Kg: € 2,15/Kg
- 10 Kg: € 2,64/Kg
- 5 Kg: € 3,00/Kg
- 1,2 Kg: € 7,30/Stk



WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**

mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>



**BESTÄNDIG GEGEN  
PFÜTZENBILDUNG**



**HOHE  
FLEXIBILITÄT**

## BLACK MAGIK

ELASTOMERBITUMENUMHÜLLUNG AUF LÖSUNGSMITTELBASIS

### DIE BITUMINÖSE ABDICHTUNG, DIE AUCH BEI UNGÜNSTIGEN WETTERBEDINGUNGEN VERWENDET WERDEN KANN

BLACK MAGIK ist eine flüssige Abdichtungsbahn aus hochwertigem Bitumen, das mit Polymeren der neuesten Generation modifiziert wurde. Dadurch wird eine hohe mechanische Leistung in Verbindung mit einer sehr hohen Elastizität bis zu -40°C gewährleistet.

**ANWENDUNG** - Abdichtung von Gebäudeabdeckungen im Allgemeinen; z.B.: Betonterrassen, alte bituminöse Abdeckungen, Grundmauern und Mauern gegen das Erdreich, Pflanzgefäße, Dachgärten, Traufen, Konversen, Dachdetails.

#### LEISTUNG:

- Beständigkeit bei niedrigen Betriebstemperaturen, bis zu -40°.
- Elastizität, Dehnung über 2.000%.
- Ermöglicht den Bau von durchgehenden Abdichtungsbahnen ohne Unterbrechungen.
- Leichte Verlegung.
- Wasserundurchlässigkeit.
- Leichte Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Geometrien der zu bedeckenden Flächen.

Black Magik muss unbedingt geschützt werden, um die Haltbarkeit zu gewährleisten, und zwar ausschließlich mit Cimar-Lösemittelfarben: Brillo, Silvertop und White Sol.

**VERBRAUCH:** 2 Kg/mq in zwei Schichten.


**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** max 5%.

**FARBEN:** schwarz.

#### LISTE DER PREISE:

- 18 Kg: € 8,00/Kg
- 5 Kg: € 10,40/Kg

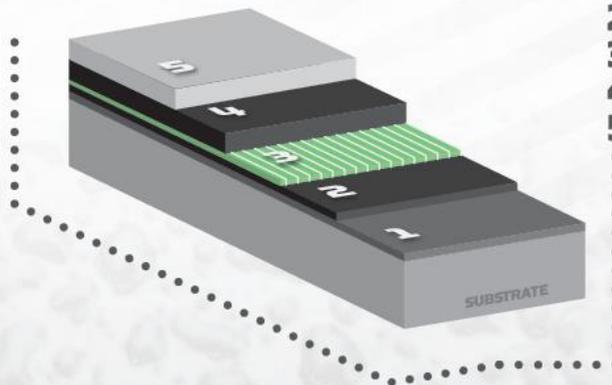

Anwendungsstandard:

- 1** - Primer 70 Metri (100-300 gr/mq)
- 2** - Black Magik (erster Hand, 1 kg/mq)
- 3** - Potenzio (Rüstungsstoff)
- 4** - Black Magick (zweiter Hand, 1 kg/mq)
- 5** - Lösungsmittelschützend (500-600 gr/mq)

\*Auftragen, sobald das Bitumen ausgereift ist.

CE  
EN 1504 - 2



CE  
EN 1504 - 2



## MEMBRANA UMMANTELUNG AUS ACRYL AUF WASSERBASIS

### WASSERDICHTIGKEIT UND FARBEN

Elastische, farbige, flüssige Abdichtungsbahn auf Harzbasis. Es handelt sich um ein schnell trocknendes Produkt auf Wasserbasis, das für verschiedene Untergründe verwendet wird, wie z.B.: Bleche, Putz, Wände gegen den Boden und Betonuntergründe. Es wird immer empfohlen, unser Potenzio zwischen den beiden Abdichtungsschichten zu verwenden, da dies der Beschichtung mehr Struktur und Kompaktheit verleiht.

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Membrana, 20-25% mit Wasser verdünnt.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 2 Kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** schwarz, grün, grau, rot, weiß (mit Aufpreis).

**LISTE DER PREISE:** ■ 1,5 Kg: € 12,00/Stk (Grün € 14,16/Stk) ■ 5 Kg: € 6,30/Kg (Grün € 7,44/Kg)  
■ 10 Kg: € 5,50/Kg (Grün € 6,49/Kg) ■ 20 Kg: € 4,64/Kg (Grün € 5,50/Kg). Auch in faserverstärkter FR-Version erhältlich (+ € 0,20/Kg netto nach Rabatt).

## MEMBRANA GOLD ACRYLUMMANTELUNG AUF WASSERBASIS -20 °C

### GARANTIERT DAUERHAFT WASSERFESTIGKEIT

Flüssige Abdichtungsbahn, angereichert mit Harzen und Additiven, die ihr Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit verleihen. Sie wird für die Abdichtung von Terrassen, Viadukten, Blechen und Gips sowie für die Reparatur von alten Acrylatabdichtungen verwendet. Es ist resistent gegen Stauässe und ultraviolette Strahlen. Es hat keine Angst vor niedrigen Temperaturen und garantiert Flexibilität und Haltbarkeit bis zu -20 °C. Es ist für Asbestkapselungen zertifiziert (Bericht Nr. 127344 Istituto Giordano).

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Membrana, 30-35% mit Wasser verdünnt.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 2 Kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** grau und rot; weiß und grün (gegen Aufpreis); gelb und blau (auf Anfrage).


**LISTE DER PREISE:** ■ 20 Kg: € 6,48/Kg (Weiß € 6,97/Kg - Grün € 7,46/Kg) ■ 10 Kg: € 7,78/Kg (Weiß € 8,37/Kg - Grün € 8,95/Kg) ■ 5 Kg: € 9,00/Kg (Weiß € 9,68/Kg - Grün € 10,35/Kg)  
■ 1,5 Kg: € 15,40/Stk (Weiß € 16,56/Kg - Grün € 17,71/Kg).

### DAS HOCHFESTE ACRYLSYSTEM

Das Abdichtungssystem Membrana Gold ermöglicht es, eine große Anzahl von Oberflächen (Beton, Fliesen, Holz und Bleche), auch große, vor der abtragenden Wirkung des Wassers zu schützen.

Anwendungsstandard:

- 1 - Primer C
- 2 - Membrana Gold
- 3 - Potenzio (Rüstungsstoff)
- 4 - Membrana Gold (zweiter Hand)

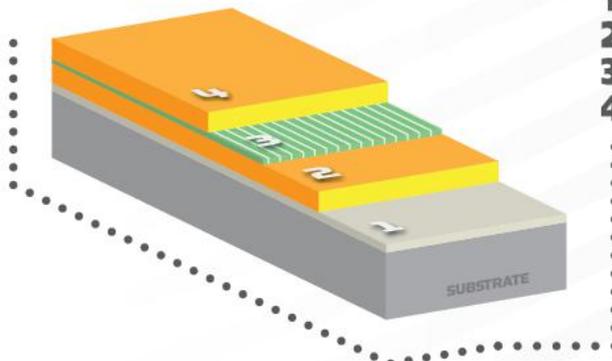

Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.



CE  
EN 13882-4  
EN 1504-2

GOLD



WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**

mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>



**BESTÄNDIG GEGEN  
PFÜTZENBILDUNG**



**ÖKOLOGISCH**



**ICH AKZEPTIERE  
SPEEDY**



**-20°  
HOHE  
FLEXIBILITÄT**

## MEMBRANA GOLD FR ACRYLATUMMANTELUNG AUF WASSERBASIS -20 °C

### EFFEKTIVE AUFPUTZ- UND UNTERFLURTECHNIK

Farbige, wasserdichte Ummantelung, die mit speziellen Polypropylenfasern verstärkt ist und die Belastbarkeit und Begehbarkeit des Bodenbelags garantiert. Ermöglicht die Verklebung des Bodenbelags, ohne dass ein Gewebe erforderlich ist. Widersteht der Stagnation von Wasser. Hat keine Angst vor niedrigen Temperaturen. Die zivilrechtliche Haftung kann für 10 Jahre mit einer Unipol-Sai-Police garantiert werden, auf Anfrage und für Arbeiten, die 400 m<sup>2</sup> überschreiten.

Für die Verklebung des Bodenbelags auf Membrana Gold FR empfiehlt Cimar seinen speziellen Klebstoff Super K, siehe unten unter "Fliesenkleber", wie nachstehend berichtet.

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Gold Membrane, 30-35% mit Wasser verdünnt.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 2 Kg/m<sup>2</sup> in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** pennello, spatola, racla gommata.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** grau und rot; weiß und grün (gegen Aufpreis); gelb und blau (auf Anfrage).

#### LISTE DER PREISE:

- 20 Kg: € 7,00/Kg (Weiß € 8,05/Kg ▪ Grün € 8,05/Kg)
- 10 Kg: € 8,16/Kg (Weiß € 8,78/Kg ▪ Grün € 9,39/Kg)
- 5 Kg: € 9,15/Kg (Weiß € 9,84/Kg ▪ Grün € 10,53/Kg)
- 1,5 Kg: € 15,40/Stk (Weiß € 16,56/Kg ▪ Grün € 17,71/Kg).


### DAS MULTIFUNKTIONALE FASERVERSTÄRKTE SYSTEM

Das Membrana Gold FR-System ist für die Verwendung in der Außen- und Unterflurabdichtung zertifiziert. Es ermöglicht ein schnelles Arbeiten ohne den Einsatz von Armierungsgewebe. Es ist ideal, wenn Sie eine gute Begehbarkeit erreichen wollen oder wenn Sie auf der Abdichtungsbahn einen Bodenbelag durch einfaches Aufkleben verlegen wollen; in diesem Fall empfehlen wir unseren Super K-Kleber, der sich perfekt in das übrige System integriert.

Es ist obligatorisch, Cimar Elastic Bandage an den Stellen mit der größten strukturellen Belastung (Ecken, Fugen, Entlüftungsöffnungen usw. usw.) zwischen den Anstrichen des Produkts zu verwenden. Der Streifen muss mit Membrana Gold verlegt werden.


Anwendungsstandard:

- 1 - Primer C**
- 2 - Membrana Gold FR (erster Hand)**
- 3 - Membrana Gold FR (zweiter Hand)**
- 4 - Super K - Fliesenkleber**
  - bei Bodenverleimung
  - unverzichtbar für den Versicherungsschutz

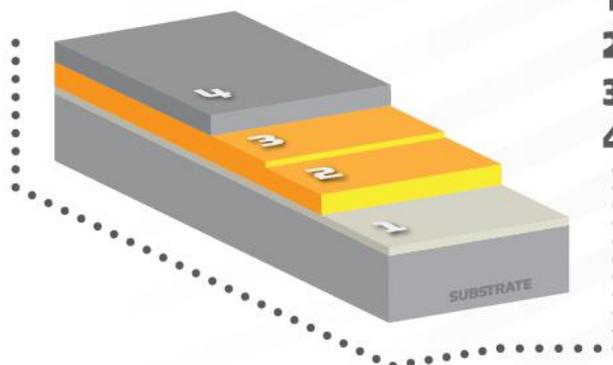

Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.

CE  
EN 1504-2



## STARGLASS

WASSERDICHTER UMMANTELUNG MIT HOHEM REFLEXIONSVERMÖGEN.

### UNDURCHLÄSSIG FÜR WASSER - LEISTET EINEN WICHTIGEN BEITRAG ZUR WÄRMEDÄMMUNG

Flüssige Acrylabdichtung mit einem hohen Reflexionsindex für Sonnenlicht (größer als 105 SRI). Der hohe Reflexionsindex trägt zur Verringerung der vom Untergrund absorbierten Wärme bei und mildert die Temperatur im Gebäudeinneren, indem er sie um durchschnittlich 5-6°C senkt und so erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. STARGLASS ist selbstreinigend.

Formuliert mit: **3M™** Glass Bubbles

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Starglass, 20-25% mit Wasser verdünnt.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 2 kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.


**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** weiß.

#### LISTE DER PREISE:

- 20 Kg: € 7,00/Kg
- 10 Kg: € 8,10/Kg
- 5 Kg: € 9,80/Kg



## FREEWAY

HOCHGRADIG BEGEBBARE UMMANTELUNG

### LÄSST DEN WASSERDICHTEN MANTEL LEBENDIG WERDEN!

Elastische und widerstandsfähige Abdichtungsbahn auf Acrylbasis in Wasseremulsion. FREEWAY, begehbar und rutschfest, ist das ideale Produkt für die Abdeckung von Terrassen, Dächern, Vordächern und Überdachungen im Allgemeinen. Es verleiht dem Untergrund, auf den es aufgebracht wird, Leben und macht ihn begehbar; es kann als Unterlage für Tische, Stühle, Schaukeln, Pflanzen usw. verwendet werden.

**GRUNDIERUNG:** Primer C.

**DURCHGEHENDE UNTERGRÜNDE:** bituminöse Abdichtungen, Beton, Fliesen, Holz.

**VERBRAUCH:** 3 kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**WERKZEUGE:** Spachtel, Gummiabstreifer.

**FARBEN:** grün, grau, rot, gelb, blau.

#### LISTE DER PREISE:

- 20 Kg: € 6,50/Kg
- Grün 20 Kg: € 7,00/Kg



EN 1504-2

WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>WASSER  
PRODUKTBESTÄNDIG GEGEN  
PFÜTZENBILDUNG

ÖKOLOGISCH

ICH AKZEPTIERE  
SPEEDY

BEGEHBAR

## RESINFIBRA SYSTEM

### DAS ACRYL SYSTEM FÜR SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE.


Das System umfasst drei Produkte: ResinFibra, PrimerFibra und Potenzio Fibra.

Das System schafft eine umweltfreundliche, wasserbasierte, elastische und belastbare Abdichtung. ResinFibra ist das Endprodukt des Abdichtungssystems, das als ersten Anwendungsschritt das Fixiermittel Primer Fibra enthält, das Potenzio Fibra unlösbar mit dem Untergrund verschweißt und so das ideale System für die Abdichtung schwieriger und unebener Untergründe, wie z. B. unebener Böden, schafft, ohne dass diese mühsam und kostspielig entfernt werden müssen. Nach der Verfestigung, Homogenisierung und vor allem der Schaffung einer starken Verankerungsbasis wird das Harz ResinFibra aufgetragen, das den Untergrund perfekt abdichtet. ResinFibra ist ein ausgezeichnetes Abdichtungsmittel, elastisch, bis -20 °C, wasserundurchlässig und verschleißfest. Das Abdichtungssystem Primer Fibra + ResinFibra, das es nur bei Cimarr gibt, ist leicht zu verarbeiten und einfach zu pflegen. Resin Fibra ist das ideale System zur Verdichtung unregelmäßiger und unebener Untergründe dank der Stärke der Glasfaser. Es garantiert höchste Zuverlässigkeit auch bei Staunässe.

#### Anwendungsstandard:

- 1 - Primer Fibra (1 bis 5 mit Wasser verdünnen)
- 2 - Potenzio fibra (Faserpanzerstoff)
- 3 - Primer Fibra
- 4 - ResinFibra (erster Hand)
- 5 - ResinFibra (zweiter Hand)

- Wenn ein Abschluss mit Fliesen (oder anderen Bodenbelägen) erforderlich ist, wird zur Erleichterung des Klebens empfohlen, den ResinFibra Twiter Hand durch Membrana Gold FR zu ersetzen. Wir empfehlen Super-K-Kleber, der speziell entwickelt wurde, um die Verklebung mit der Abdichtungsbahn zu erleichtern.

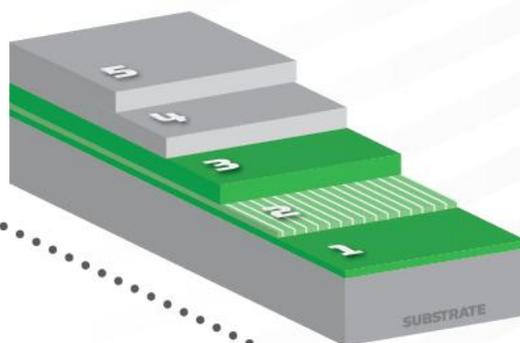

#### PRIMER FIBRA

Die Acrylgrundierung, die Potenzio Fibra fixiert und damit den Untergrund des Fibra-Systems definiert, auf dem die ResinFibra-Abdichtung verwendet wird.

Die kombinierte Anwendung von Primer Fibra und Potenzio Fibra, Gramm 300/qm, bietet eine solide Verankerungsgrundlage für die anschließende Anwendung des Abdichtungsmittels: Resin Fibra.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 600-800 gr/mq.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** hellgrün.

#### LISTE DER PREISE:

- 18 Lt: € 6,30/Lt
- Potenzio Fibra: 300 gr/mq € 8,25/kg.

#### RESIN FIBRA

Resi Fibra ist eine hervorragende Abdichtung, elastisch, bis -20°C, wasserundurchlässig und verschleißfest. Wenn es notwendig ist, mit Fliesen (oder anderen Bodenbelägen) abzuschließen, um die Verklebung zu erleichtern, empfehlen wir, die zweite Schicht ResinFibra durch Membrana Gold FR zu ersetzen; wir empfehlen den Kleber Super K, der speziell für die Erleichterung der Verklebung auf der Abdichtungsbahn hergestellt wurde.

**GRUNDIERUNG:** Primer Fibra.

**UNTERGRÜNDE:** Primer Fibra (dies ist der Primer, der die Abdichtung am besten verankert).

**VERBRAUCH:** 1,4 Kg/mq aufgetragen in zwei oder mehr Schichten.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle, Spray.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** hellgrau (andere Farben auf Anfrage erhältlich).

#### LISTE DER PREISE:

- 20 Kg: € 6,10/Kg
- 5 Kg: € 7,40/Kg

Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.



CE  
EN 1504-2

GOLD



WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**

mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>



DURCHLÄSSIG  
FÜR WASSERDAMPF



BESTÄNDIG GEGEN  
PFUTZENBILDUNG



ÖKOLOGISCH



BEGEHBAR



WASSER  
PRODUKT

## POLIGOLD ATMUNGSAKTIVE POLYURETHAN-UMMANTELUNG

### DIE ZUKUNFT IST SCHON DA!

Wasserdichte Ummantelung aus Polyurethan, elastisch und farbig. Unser PoliGold ist ein atmungsaktives und begehbares Produkt, das eine größere Widerstandsfähigkeit gegen klimatische Widrigkeiten und den Wechsel von Hitze und Kälte bietet. Es behält seine Eigenschaften von +80°C bis -20°C bei. Widersteht der Stagnation von Wasser. Gewährleistet eine Mindestlebensdauer von 7 Jahren; eine zusätzliche Schicht des Produkts garantiert weitere 5 Jahre. Auf Untergründen wie Holz und Zement garantiert es eine natürliche Transpiration. Das Produkt hat auch einen hohen ästhetischen Wert.

**GRUNDIERUNG:** PoliGold, 30-35% mit Wasser verdünnt.

**UNTERGRÜNDE:** bituminöse Abdeckungen, Zement, Fliesen, Holz.

**VERBRAUCH:** 1,6 Kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** weiß, grau, rot (andere Farben auf Anfrage).


### LISTE DER PREISE:

▪ 20 Kg: € 9,16/Kg

▪ 5 Kg: € 11,16/Kg (andere Farben können auf Anfrage angeboten werden).

### DAS ABDICHTUNGSSYSTEM, DAS ATMET!

Das Abdichtungssystem PoliGold ist ideal für die Abdichtung von Untergründen wie Beton und Holz, da es deren natürliche Transpiration gewährleistet. PoliGold ist außerdem begehbar und bietet eine größere Widerstandsfähigkeit gegen klimatische Widrigkeiten und den Wärme-Kälte-Zyklus und bietet gleichzeitig einen besonderen ästhetischen Wert.

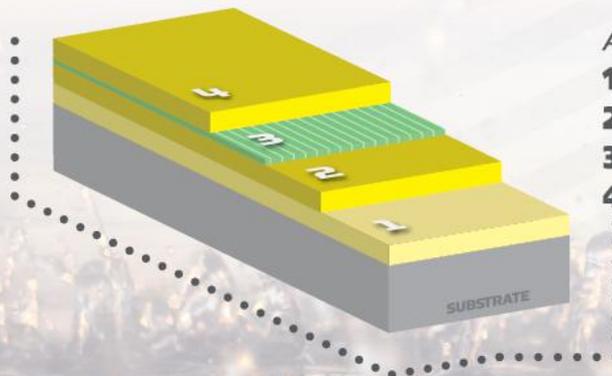

Anwendungsstandard:

- 1 - PoliGold (verdünnt auf 30-35%)
- 2 - PoliGold (erster Hand)
- 3 - Potenzio (Rüstungsstoff)
- 4 - PoliGold (zweiter Hand)

Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.



EN 13813

WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>BESTÄNDIG GEGEN  
PFÜTZENBILDUNG

## POLISUPER

### TRANSPARENTES POLYURETHAN AUF LÖSUNGSMITTELBASIS

#### DAS TRANSPARENT, DAS DAS WASSER AUFHÄLT

Transparentes einkomponentiges Polyurethanprodukt. PoliSuper bildet einen Film auf dem Untergrund, der eine glänzende, wasserfeste und begehbare Barriere bildet. Leicht zu reinigen und abzuwaschen. Beständig gegen Laugen und Chemikalien. Wird auf den meisten Cimar-Abdichtungsprodukten verwendet, um vor Alterung und fortschreitender Verfärbung zu schützen und das Waschen auch mit Reinigungsmitteln zu ermöglichen.

**GRUNDIERUNG:** POLIPRIMER, spezifischer Polyurethan-Haftvermittler für unseren POLISUPER; Verbrauch 100 - 200 g/qm. Nur im Falle von porösen Oberflächen, wie Zement, wird seine Verwendung nicht empfohlen, in solchen Fällen ist es ratsam, die ersten beiden Schichten von PoliSuper jeweils 40% und 20% mit POLISOLV zu verdünnen.

**UNTERGRÜNDE:** Keramik, Zement, Fliesen.

**VERBRAUCH:** 500 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle.


**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** pellikulär transparent.

**LISTE DER PREISE:** ■ POLISUPER 4 Kg: € 50,00/Kg ■ POLIPRIMER 4 Kg: € 39,06/Lt - 800 Gr: € 59,24/Stk ■ POLISOLV 5 Lt: € 12,93/Lt - 1 Lt: € 16,60/Stk

#### DAS UNSICHTBARE SYSTEM, DAS JEDE OBERFLÄCHE ABDECKT UND SCHÜTZT

PoliSuper wird direkt auf den von der Infiltration betroffenen Untergrund aufgetragen und bildet eine unsichtbare, aber wasserfeste Barriere, ohne dass der Untergrund selbst entfernt werden muss. Das System eignet sich besonders für die Beschichtung großer gewerblicher Flächen, die starker Abnutzung und industrieller Reinigung ausgesetzt sind.

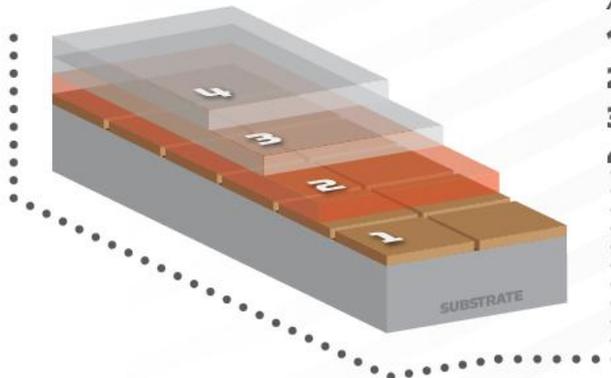

Anwendungsstandard:

- 1 - Kacheln/Stütze mit Sickerwasser
- 2 - Poliprimer
- 3 - PoliSuper (erster Hand)
- 4 - PoliSuper (zweiter Hand)

## POLIGHOST SILIKONUMMANTELUNG

#### DER UNSICHTBARE SCHUTZ, DER DEN BODEN DURCHDRINGT UND SCHÜTZT

Transparenter flüssiger Silikonmantel. Es handelt sich um eine konzentrierte Lösung von Silikonharzen, die zur Abdichtung von horizontalen Flächen mit Makroporosität und Rissen verwendet wird und das Eindringen von Wasser verhindert, ohne dass eine radikale Renovierung von Böden, Balkonen, Terrassen und begehbaren Flächen erforderlich ist. Das Produkt durchdringt den Mörtel in den Fugen und zwischen den Fliesen und wirkt direkt auf den Untergrund ein, so dass zukünftiges Eindringen verhindert wird.

**UNTERGRÜNDE:** Keramik, Fliesen.

**VERBRAUCH:** 150 - 300 gr/mq

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** transparenter Nicht-Film (durchdringt das Produksubstrat und verbleibt nicht auf der Oberfläche).

**LISTE DER PREISE:** 5 Lt: € 95,00/Lt

Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.





EN 1504-2



## MAGIKA

### LÖSUNGSMITTELHALTIGES H.T.P KUNSTHARZ

#### EXTREM SCHNELL TROCKNEND - IMMER EINSETZBAR

MAGIKA ist ein innovatives Produkt, das Abdichtungen mit hoher mechanischer Beständigkeit ermöglicht. Dank seiner extrem schnellen Trocknung kann es auch bei ungünstigen Wetterbedingungen angewendet werden. Es ist auch gegen sehr niedrige Temperaturen bis zu -40 °C beständig. Es ist resistent gegen Staunässe und kann auch auf flachen Oberflächen aufgetragen werden.

Das Produkt eignet sich auch sehr gut als Polsterung; es bietet eine bemerkenswerte Wohnlichkeit und ist auch ästhetisch ansprechend.

**GRUNDIERUNG:** auf Beton, Holz, Metall, PVC, Schiefer und Fliesen eine erste Schicht von 2-300 g/m<sup>2</sup> auftragen, verdünnt mit dem spezifischen Lösungsmittel KSOL (zu 40%).

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten, sehr wirksam gegen den Abbau von Stahlbeton.

**VERBRAUCH:** 2,5 Kg/m<sup>2</sup> in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** Weiß, Grau, Rot, Aluminium.


#### LISTE DER PREISE:

- 18 Kg: € 9,10/Kg - Weiß € 13,00/Kg - Aluminium € 10,30/Kg
- 4 Kg: € 12,00/Kg - Weiß € 17,60/Kg - Aluminium € 13,60/Kg

Lösungsmittel KSOL 4 kg € 5,88/Kg; KSOL 800 gr € 8,50/Stk.

#### DAS HOCHFESTE SYSTEM, FLEXIBEL BIS ZU -40°C.

Das Abdichtungssystem bietet eine hohe Leistung; Magika ermöglicht die Beschichtung jedes Untergrunds auch bei widrigen Wetterbedingungen (bis zu -5°C) und garantiert die Flexibilität des Belags bis zu einer Extremtemperatur von -40°C. Dank der schnellen Trocknung kann die gesamte Arbeit an einem einzigen Tag erledigt werden.

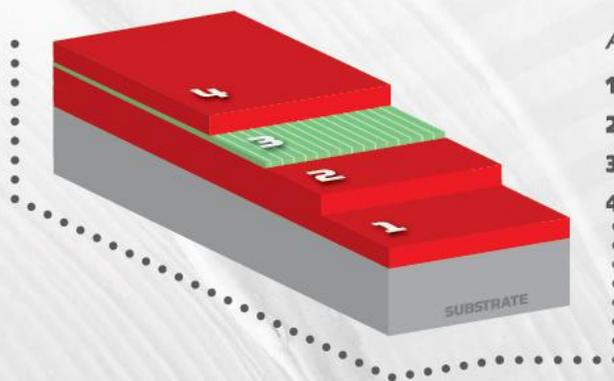

#### Anwendungsstandard:

- 1 - Magika (in funzione di primer diluito al 40% con KSol)
- 2 - Magika (erster Hand)
- 3 - Potenzio (Rüstungsstoff)
- 4 - Magika (zweiter Hand)

Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.



EN 13892-4 CARRABILE  
EN 1504-2



## POLYMER ULTRA NEUE GENERATION FLÜSSIGER UMMANTELUNGEN

### DIE NEUE GRENZE DER FLÜSSIGABDICHTUNG

Polymer Ultra ist die neue Generation der Flüssigabdichtung: Sie kann auch auf nassen Oberflächen aufgetragen werden, ist begehrbar, umweltfreundlich und hat eine 100%ige Ergiebigkeit! Es kann auf noch feuchte Zementestriche, Beton, geflieste Balkone, Dachziegel, Metall- und Holzoberflächen, Faserzement- und Bitumenbahnen, sowohl glatt als auch mit Schiefer belegt, aufgetragen werden. Es kann sowohl für positive als auch für negative Auftriebsabdichtungen verwendet werden.

#### TROCKENE RÜCKSTÄNDE:

Polymer Ultra ist ein Produkt, das weder Wasser noch Lösungsmittel verwendet; daher entspricht die aufgetragene Produktmenge genau dem Trockenrückstand; Wenn Sie beispielsweise 1 kg Produkt auftragen, erhalten Sie einen Trockenrückstand von 1 kg: Ergiebigkeit entspricht 100 %.

**GRUNDIERUNG:** nicht erforderlich.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten, auch auf nassen Untergründen.

**VERBRAUCH: AUF SAUGFÄHIGEN UNTERGRÜNDE:** 1,8 Kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.  
**AUF SCHLECHT SAUGENDEN UNTERGRÜNDE:** 2 Kg/mq in drei Schichten auftragen.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.


**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle.

**FARBEN:** weiß, grau, rot.

**LISTE DER PREISE:** 20 Kg: € 33,33/Kg.

### DAS SYSTEM KANN AUCH AUF NASSEN UNTERGRÜNDE ANGEWENDET WERDEN.

Das Abdichtungssystem mit unserem Polymer Ultra haftet auch auf nassen Untergründen und schafft so einen rundum begehrbaren und bewohnbaren Belag; auf Wunsch sogar befahrbar. Es kann auch auf Untergründe ohne Gefälle aufgebracht werden. Enthält kein Bindemittel: 100% trockener Rückstand!

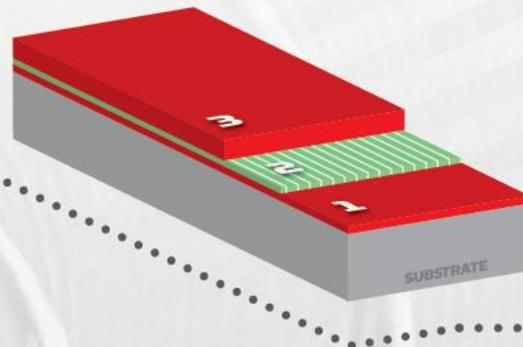

Anwendungsstandard:

- 1 - Polymer Ultra - erster Hand
- 2 - Potenzio - Rüstungsstoff
- 3 - Polymer Ultra - zweite Schicht  
(dritte Schicht, bei schlecht saugenden Untergründen)

WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**  
mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>

GEGENSCHUB UND  
POSITIVER SCHUB

BEGEHRBAR

ÖKOLOGISCH

AUCH AUF  
NASSEN

UNTERGRÜNDE  
EINSETZBAR

**BROOF T2**  
feuerwiderstand

Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.



## MAT 300

DAS WINTERSYSTEM FÜR SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE

WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**

mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>



**BESTÄNDIG GEGEN  
PFÜTZENBILDUNG**



**ANWENDBARKEIT**



**HOHE  
FLEXIBILITÄT**



**BEGEHBAR**

### SCHÜTZT UNEBENE OBERFLÄCHEN, OHNE DASS SIE ENTFERNT WERDEN MÜSSEN

Das System MAT 300 wird für die Abdichtung aller Arten von Untergründen verwendet, auch für unebene oder holprige. Es besteht aus den drei Produkten Potenzio Fibre, Fixativ und Harz. Das System ermöglicht die Herstellung von Abdichtungen mit hoher mechanischer Festigkeit, die auch bei niedrigen Temperaturen (bis zu -40°C) eine außergewöhnliche Flexibilität aufweisen. Es widersteht auch der Stagnation von Wasser. Dank seiner extrem schnellen Trocknung, die eine Verarbeitung bis zu -5°C ermöglicht, kann es auch bei ungünstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Die Arbeiten sind an einem einzigen Tag abgeschlossen. Eine Stunde nach dem Auftragen ist man aus dem Wasser!

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten, auch unregelmäßige Substrate.

**VERBRAUCH:** Fixiermittel 800 gr/mq; Harz 1,5 Kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.


**WERKZEUGE:** Pinsel, Spachtel, Rolle und Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** grau, auf Anfrage rot, gelb, grün, blau, weiß.

#### LISTE DER PREISE:

- Fixiermittel 18 Kg (€13,44/Kg)
- Harz 18 Kg (€9,10/Kg).

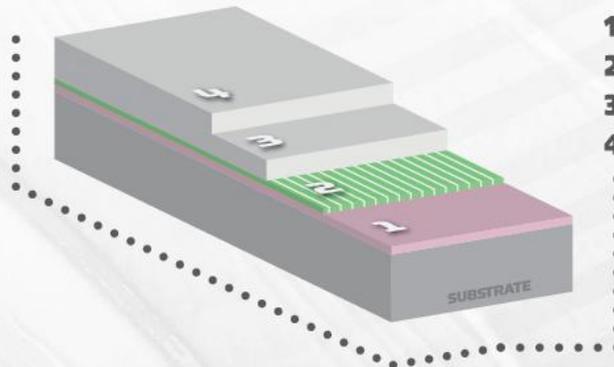

Anwendungsstandard:

- 1 - Fixiermittel
- 2 - Potenzio fibra (Faserverstärkungsgewebe)
- 3 - Harz (erster Hand)
- 4 - Harz (zweiter Hand)

Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.



## BIGUM ZEMENTMÖRTEL

**DAS MONOKOMPONENT, DAS SICH IN EIN BIOKOMPONENT UMWANDELN KANN**  
Einkomponentiger, wasserdichter Mörtel, der einfach zuzubereiten ist: er muss nur mit Wasser gemischt werden. Ideal vor dem Anstrich für Terrassen, Schwimmbäder, Balkone; geeignet für den Schutz von Beton- und Mauerwerkstrukturen. Bei verformbaren oder strukturellen Bewegungen unterworfenen Oberflächen muss nach dem ersten Anstrich ein Netz aus Glas- oder Synthetikfasern von 5x5 mm eingelegt werden.

WASSERDICHT  
**GARANTIE  
10 JAHRE**

mit UNIPOL SAI  
über 400 M<sup>2</sup>



DURCHLÄSSIG  
FÜR WASSERDAMPF



ÖKOLOGISCH

**UNTERGRÜNDE:** Zement, Beton, Mauerwerk.  
**VERBRAUCH:** 3 Kg/m<sup>2</sup> in zwei Schichten aufgetragen.  
**WERKZEUGE:** Spachtel, Gummiabstreifer.  
**VERDÜNNUNG:** 16/20% mit Wasser mischen.  
**FARBEN:** grau.

**LISTE DER PREISE:** 15 kg €4,10/kg.  
Glasfasergewebe: 3,00 € pro m<sup>2</sup>, mit einer Höhe von 1 Meter – Länge von 50 Metern.



## BIGUM NO LIMITS ZUSATZSTOFF, DER DEM BIGUM ZUSÄTZLICHE QUALITÄT VERLEIHT

**FLEXIBEL - WASSERFEST - SONNENLICHTBESTÄNDIG - KANN SICHTBAR BLEIBEN**

NO LIMITS ist das Additiv, mit dem Sie Bigum zu einem hochelastischen Zweikomponentenmaterial mit noch mehr Qualität machen können:

- Sie kann in Sichtweite bleiben
- Signifikante Erhöhung der Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen
- Gleichgültigkeit gegenüber Frost
- Begehbarkeit
- UV-Beständigkeit
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber strukturellen Belastungen, auch wenn diese beträchtlich sind

*Vorbereitung des Produkts:* Bereiten Sie den Bigum NO LIMITS Mörtel vor, indem Sie das Bigum-Pulver nach und nach hinzufügen. in die Dose mit dem NO LIMITS-Latex geben und mit einer Bohrmaschine bei niedriger Geschwindigkeit schütteln; für einen flüssigeren Mörtel 0,750 bis 1,5 Liter hinzufügen und dann weiter mischen.

**LISTE DER PREISE:** 8 kg €12,96/kg.



## IDROSTOP ZUSATZMITTEL FÜR ZEMENTMÖRTEL UND BETON

**WASSERDICHT.**

Zusatzstoff, der verwendet wird, um Zementmörtel und Beton wasserdicht und flexibel zu machen. Der Untergrund und das Armierungseisen werden so vor dem Angriff von aggressivem und verschmutzendem Wasser geschützt. Gemischt mit Putzen und Mörteln verbessert es deren Atmungsaktivität und blockiert die Migration von Ausblühungen, wodurch diese von der Oberfläche entfernt werden. Idrostop verändert die Abbinde- und Trocknungszeiten von Mörteln nicht.

**DOSIERUNG:** 1 - 3% Gewichtsprozent des Zements.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.  
**FARBEN:** weiß.

**LISTE DER PREISE:** 18 Lt: € 8,00/Lt ▪ 5 Lt: € 9,00/Lt




WASSER  
PRODUKT



ÖKOLOGISCH

### **DAS FLEXIBLE, WASSERDICHTE ZEMENTSYSTEM**

Das Bigum-Zementssystem garantiert eine hohe Flexibilität und Dichtigkeit, kombiniert mit einer extrem einfachen Anwendung und Vorbereitung. Es muss nur mit Wasser angemischt werden. Es ist selbstnivellierend und garantiert Dichtigkeit auch in vertikalen Bereichen. Dank des Zusatzstoffes NoLimits erhöht Bigum seine Leistungsfähigkeit erheblich: Es verbessert die Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, wird begehbar, hält höheren strukturellen Belastungen stand und ist widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung. Es kann für Terrassen, Schwimmbäder und Balkone vor der Verlegung von Fliesen verwendet werden und eignet sich aufgrund seiner Atmungsaktivität für den Schutz von Beton- und Mauerwerksstrukturen. Ideal für unsere Zementabdichtungen ist das Bewehrungsnetz mit 5 x 5 Maschen.

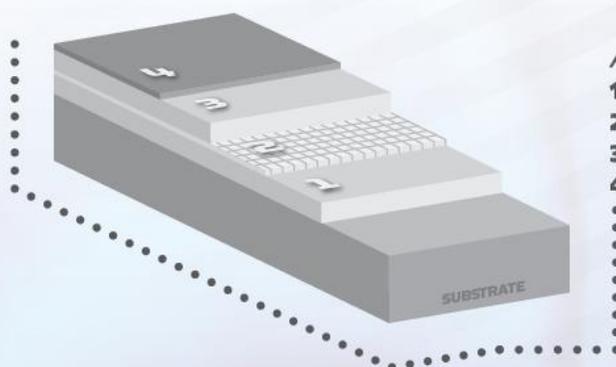

#### *Anwendungsstandard:*

- 1 - Bigum o Bigum + NoLimits (erster Hand)**
- 2 - Rete 5x5**
- 3 - Bigum o Bigum + NoLimits (zweiter Hand)**
- 4 - Super K (Fliesenkleber)**

**bigum**<sup>®</sup>  
ZEMENTMÖRTEL

*Auf der Website kann auch der "Systemkatalog" eingesehen und heruntergeladen werden, in dem neben einer besseren Beschreibung der Anwendungsdynamik und der besonderen Eigenschaften - auch der Listenpreis pro Quadratmeter angegeben ist.*



WASSER  
PRODUKT




ÖKOLOGISCH



BROOF T2  
feuerwiderstand



WASSER  
PRODUKT



ÖKOLOGISCH



WASSER  
PRODUKT



ÖKOLOGISCH

## WHITEGLASS HOCHREFLEKTIERENDE SCHUTZFARBE

### SCHÜTZT DURCH ABLEITUNG VON WÄRME.

Whiteglass ist eine weiße Acrylfarbe mit einem hohen Sonnenreflexionsindex, die besonders witterungsbeständig ist. Seine wärmeisolierenden Eigenschaften verlängern die Lebensdauer und die Effizienz der Abdichtungssysteme. Die Anwendung von Whiteglass führt zu einer Senkung der Innentemperaturen in den darunter liegenden Räumen um 5/6°C: Dies garantiert erhebliche Energieeinsparungen.

formuliert mit: **3M™** Glass Bubbles

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Whiteglass al 20-25% mit Wasser verdünnt (unerlässlich für einen erfolgreichen Eingriff).

**UNTERGRÜNDE:** bituminöse Abdichtungsbahnen, Beton.

**VERBRAUCH:** 500 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle e airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** weiß.

#### LISTE DER PREISE:

20 Kg: €6,80/Kg

WHITESOL (Superreflektierende weiße Farbe auf Lösungsmittelbasis) 20 Kg: €9,96/Kg

## COVERGOLD HOCHWERTIGE SCHUTZLACKE

### VERWANDELT REGEN IN EINEN REGENBOGEN.

Farbiger Acryl-Schutzlack mit hoher Deckkraft, dank seines hochwertigen Harz- und Pigmentanteils. Wird verwendet, um bituminöse Abdichtungsbahnen vor UV-Strahlen zu schützen, verlängert ihre Lebensdauer erheblich und bewahrt sie vor Abnutzung und Verschleiß. Das Produkt wird auch mit guten Ergebnissen auf Beton verwendet.

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Covergold 20-25% mit Wasser verdünnt. (unerlässlich für einen erfolgreichen Eingriff).

**UNTERGRÜNDE:** bituminöse Abdichtungsbahnen, Beton.

**VERBRAUCH:** 400-500 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** grau; rot; weiß; grün; gelb und blau.

**LISTE DER PREISE:** Grau 20 Kg: € 6,20/Kg ■ Rot 20 Kg: € 5,40/Kg ■ Weiß 20 Kg: € 6,80/Kg

■ Grün, gelb und blau 20 Kg: € 7,80/Kg

## GAMMACOLOR FARBE AUF WASSERBASIS

### VERBINDET PREIS UND QUALITÄT.

Schutzfarbe auf Styrol-Acrylharz-Basis in Wasseremulsion zum Schutz von vorgefertigten und flüssigen Bitumen-Abdichtungsbahnen vor ultravioletten Strahlen. Sie wird auch mit guten Ergebnissen auf Beton verwendet. Das Produkt bietet eine gute Deckkraft und Haltbarkeit zu einem günstigen Preis.

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Gammacolor 20-25% mit Wasser verdünnt. (unerlässlich für einen erfolgreichen Eingriff).

**UNTERGRÜNDE:** bituminöse Abdichtungsbahnen, Beton.

**VERBRAUCH:** 500 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** grün, grau, rot, weiß.

**LISTE DER PREISE:** 20 Kg: € 3,30/Kg ■ Grün 20 Kg: € 4,00/Kg



## BRILLO

FARBE AUF BASIS VON ALUMINIUMPASTE IN ERHEBLICHEM PROZENTSATZ

### GLÄNZT UND HÄLT.

Brillo ist eine schnell trocknende Farbe auf Aluminium- und Lösungsmittelbasis mit hohen Reflexionseigenschaften. Der hohe Anteil an Aluminiumpaste, seine hohe Qualität und die ausschließliche Verwendung von reinen Lösungsmitteln tragen zu seiner hohen Leistungsfähigkeit bei. Sie schützt vorgefertigte und nicht vorgefertigte bituminöse Abdeckungen vor der zersetzenden Wirkung von UV-Strahlen und anderen Witterungseinflüssen und verlängert ihre Lebensdauer und Leistung. Es ist auch als Schutz für Tanks und externe Rohre geeignet.

**UNTERGRÜNDE:** bituminöse Abdichtungsbahnen.  
**VERBRAUCH:** 300-400 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.  
**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, airless.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.  
**FARBEN:** Aluminium.

**LISTE DER PREISE:**  
▪ Groß: € 147,96/Stk  
▪ Klein: € 51,10/Stk



## SILVERTOP ALUMINIUM FARBE

### DAS SCHÜTZENDE ALUMINIUM.

Aluminiumfarbener, lösungsmittelhaltiger Schutzanstrich auf Kunstharzbasis mit guten Reflexionseigenschaften. Seine Hauptfunktion besteht darin, bituminöse Abdichtungsbahnen vor der schädigenden Wirkung von Witterungseinflüssen, insbesondere der UV-Strahlung, zu schützen und eine lange Lebensdauer der Abdichtung zu gewährleisten.

**UNTERGRÜNDE:** bituminöse Abdichtungsbahnen.  
**VERBRAUCH:** 300-400 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.  
**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Airless.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.  
**FARBEN:** Aluminium.

**LISTE DER PREISE:**  
▪ Groß: € 106,00/Stk (ca. 18 Lt)  
▪ Klein: € 39,80/Stk (ca. 5 Lt)



## ALLUMINIO ECO ALUMINIUMFARBE AUF WASSERBASIS


### DER ÖKOLOGISCH BRILLANTE.

Alluminio eco ist ein umweltfreundlicher Aluminiumschutzanstrich in Wasseremulsion mit ausgezeichneten Deck- und Reflexionseigenschaften. Sie ist witterungs- und UV-beständig, schützt und verleiht bituminösen Abdichtungsbahnen eine lange Lebensdauer.

**COPPER: VERLEIHEN SIE IHREN SACHEN EINEN KUPFERNEN TOUCH!**  
Die kupferfarbene Version ist ebenfalls umweltfreundlich und reflektierend; sie benötigt keine Grundierung.

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Aluminium eco/Kupfer, 20-25% mit Wasser  
**UNTERGRÜNDE:** bituminöse Abdichtungsbahnen.  
**VERBRAUCH:** 300 -400 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.  
**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Airless.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.  
**FARBEN:** Aluminium/Kupfer.

**LISTE DER PREISE:**  
▪ Groß: € 135,00/Stk  
▪ Mittel: € 86,40/Stk  
▪ COPPER (kupferfarbene Alternative) 18 Lt: €13,64/Lt - 10 Lt: €15,50/Lt





## **PRIMER 70** *BITUMEN UND RÜCKGEWONNENE LÖSUNGSMITTEL*

### **GUT ANGEFANGEN IST HALB GEWONNEN!**

Primer 70 Meter ist ein bituminöser Voranstrich, ein hervorragender Haftvermittler für jede nachfolgende Anwendung von sowohl flüssigen als auch vorgefertigten Produkten: bituminöse Ummantelungen in Rollen. Es besteht aus oxidiertem Bitumen und hochpenetrierenden, chlorfrei regenerierten Lösungsmitteln. Das Produkt kann auch als Abdichtungsmittel für Wandflächen, Holz- und Metallkonstruktionen verwendet werden.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 150 - 300 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle e airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**LISTE DER PREISE:** ■ Groß: € 49,71/Stk (ca.18l) ■ Mittel: € 36,38/Stk (ca.10l) ■ Klein: € 22,00/Stk (ca.5l)



## **PRIMER 70 SILVER** *OXIDIERTES BITUMEN UND REINE LÖSUNGSMITTEL*

### **DIE TUGEND LIEGT IN DER MITTE!**

Primer 70 Meter Silber ist ein ausgezeichneter Haftvermittler für Flüssig- und Rollabdichtungsbahnen. Das Produkt besteht aus destilliertem Bitumen und reinem Lösungsmittel und verfügt über besondere Haftungseigenschaften auf jedem Untergrund und einen sicheren Verankerungspunkt für nachfolgende Anwendungen. Sofortige Trocknung, auch bei ungünstigen Temperaturen und Feuchtigkeit.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 150 - 300 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle e airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** schwarz.

**LISTE DER PREISE:** ■ Groß: € 60,99/Stk ■ Mittel: € 46,01/Stk ■ Klein: € 29,00/Stk



## **PRIMER 70 GOLD** *LACKIERUNG MIT SPEZIELLEM OXIDIERTEM BITUMEN UND TOLUOL*

### **HOHE PENETRATION, SCHNELLE TROCKNUNG.**

Primer 70 metri Gold ist ein hochleistungsfähiger Bitumenanstrich, der aus erstklassigen reinen Lösungsmitteln (nicht regeneriert) und ausgewähltem oxidiertem Bitumen hergestellt wird. Er wird vor allem für das Auftragen von bituminösen Abdichtungsbahnen, sowohl flüssig als auch in Rollen, verwendet und haftet schnell auf jedem Untergrund. Er kann auch als wasserabweisender Anstrich für Mauerwerk, Holz oder Metalloberflächen verwendet werden.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.


**VERBRAUCH:** 150 - 300 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle e airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** schwarz.

**LISTE DER PREISE:** 70 metri Gold: € 77,04/Stk



## PRIMER 70 ECO

### SPEZIELLE BITUMENEMULSIONEN IN WÄSSRIGER LÖSUNG

#### DER UMWELTFREUNDLICHE, SCHNELL TROCKNENDE.

ist ein umweltfreundlicher bituminöser Voranstrich in Wasseremulsion, der geeignet ist, die Haftung von Bitumenbahnen, sowohl flüssig als auch in Rollen, auf dem Untergrund zu fördern. Das Produkt besteht aus ausgewähltem emulgierbarem Bitumen, Wasser und Zusatzstoffen, die eine schnelle Trocknung ermöglichen.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.


**VERBRAUCH:** 150 - 300 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle e airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** schwarz.

**LISTE DER PREISE:** 70 metri Eco: € 43,92/Stk



## PRIMER C

### ACRYLATKLEBER/GRUNDIERUNG

#### DIE ALTERNATIVE ZU BITUMINÖSEN GRUNDIERUNGEN.

Primer C ist ein Acrylklebstoff auf Styrolharzbasis, der in Wasseremulsion hergestellt wird und ideal für die Verklebung von Polystyrol- und Polystyrol-Dämmplatten mit Gipskartonplatten ist. Sehr nützlich, um das Ablösen, d.h. die Verankerung, von Schieferplatten auf vorgefertigten Ummantelungen zu verhindern. Es kann auch als Grundierung auf zementhaltigen Oberflächen vor dem Auftragen von zementhaltigen Produkten (Guss- und Betonfertigteilewände) oder vor dem Auftragen von gipshaltigen Beschichtungen verwendet werden. Es ist der ideale Haftvermittler für alle Cimar-Acryl-Bahnen.

**UNTERGRÜNDE::** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 300 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle e airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.


**FARBEN:** transparent.

**LISTE DER PREISE:**

- 18 lt: €6,91/lt
- 5 lt: €8,20/lt



WASSER  
PRODUKT



ÖKOLOGISCH

## ULTRAGRIP FÖRDMT DIE ADHÄSION

### UNIVERSALKLEBSTOFF.

Ultragrip wird im Außen- und Innenbereich auf Holzoberflächen, Isolierpaneelen, Wandfarben, Ziegeln, Keramikfliesen, Beton, Metall, Gips und Porenbetonoberflächen verwendet, um die Haftung von Putzen, Spachtelmassen, Reparaturmörteln oder vorgemischten Beschichtungen zu fördern. Vor dem Auftragen der zweiten Schicht ca. 6/8 Stunden warten; die Trockenzeit vor der Fortsetzung der Arbeiten beträgt 18/24 Stunden. Keine dickeren Putze als 2 cm auftragen.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 200-300 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** rose.

**LISTE DER PREISE:** ■ 20 Kg: € 5,56/Kg ■ 10 Kg: € 6,40/Kg ■ 5 Kg: € 7,00/Kg



WASSER  
PRODUKT



ÖKOLOGISCH

## FINGRIP AUF BASIS VON KUNSTHARZEN IN WASSEREMULSION

### KONSOLIDIERT SICH VOR DER FERTIGSTELLUNG

Fixier- und Verfestigungsmittel für Außen- und Innenwandflächen auf Basis von Acryl-Copolymeren in Wasseremulsion. Geeignet für die Verwendung auf Zementmörtel, Kalk, Kalkmörtel oder gleichwertigem Mörtel, Gipsputz im Innenbereich, alten Anstrichen oder Beschichtungen.

**UNTERGRÜNDE:** Mörtel, Kalk, Putz.

**VERBRAUCH:** 100 ml/mq

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** transparent.

**LISTE DER PREISE:** ■ 5 Lt: € 6,10/Lt ■ 2 Lt: € 7,46/Lt



## GHOST FÖRDMT DIE ADHÄSION AUF METALL

### GRUNDIERUNG UND WASSERABWEISENDE FARBE

Ghost ist ein Haftvermittler für Metallsubstrate und ein ausgezeichneter Wasserabweiser für poröse Substrate. Es trägt zur Konsolidierung des Substrats bei und erleichtert so das Auftragen von Farben oder Wandbeschichtungen auf Wasserbasis und verbessert deren Leistung im Laufe der Zeit. Es wird als Grundierung für unser MEMBRANA GOLD für das Asbestkapselungsprotokoll verwendet.

**UNTERGRÜNDE:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 150-300 gr/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Airless.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**FARBEN:** transparent.

**LISTE DER PREISE:** ■ 18 Lt: € 7,90/Lt ■ 5 Lt: € 10,00/Lt



## **FORCEMENT** TRENNMITTEL FÜR HOLZSCHALUNGEN

### **DIE ENTWAFFNUNG VON CIMAR IST HOCH KONZENTRIERT.**

Forcément ist ein hochkonzentriertes, emulgierbares Trennmittel für Holzschalungen. Das Produkt wird als Trennmittel für alle Arten von Schalungen verwendet, ob horizontal oder vertikal, glatt oder rau. Mit Wasser im Verhältnis 1:10 bis 1:20 verdünnen.

**UNTERGRÜNDE:** Holz.  
**VERBRAUCH:** 1 Lt/30-50 mq Schalung.  
**WERKZEUGE:** Pinsel oder Airless.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.  
**FARBEN:** strohgelb.

#### **LISTE DER PREISE:**

- 25 Lt: € 5,70/Lt
- 10 Lt: € 6,45/Lt



## **FERROSTAC** TRENNMITTEL FÜR METALLSCHALUNGEN

### **HOCHKONZENTRIERTES PRODUKT.**

Hochkonzentriertes Trennöl, das zum Lösen von Metallschalungen von Beton oder Zementprodukten im Allgemeinen verwendet wird: Es ermöglicht ein schnelles Lösen der Schalung von der erhärteten Zementmischung. Durch die Verwendung von Ferrostac wird die Reinigung der Schalung vermieden und somit eine längere Lebensdauer gewährleistet.

**UNTERGRÜNDE:** metall.  
**VERBRAUCH:** 10-15 gr/mq.  
**WERKZEUGE:** Pinsel oder Airless.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.  
**FARBEN:** strohgelb.

**LISTE DER PREISE:** 25 Lt: € 8,44/Lt



## **BELLOSTAC** TRENNMITTEL FÜR SCHALUNGEN AUS EXPANDIERTEM POLYSTYROL

### **DIE ENTWAFFNENDE GELATINE.**

Bellostac ist ein gelatineartiges Trennmittel, das als Formtrennmittel oder Trennmittel für expandierte Polystyrolformen verwendet wird.

**UNTERGRÜNDE:** Polystyrol.  
**VERBRAUCH:** 160-170 gr/mq.  
**WERKZEUGE:** Pinsel.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.  
**FARBEN:** strohgelb.

**LISTE DER PREISE:** 5 Lt: € 7,78/Lt



WASSER  
PRODUKT



ÖKOLOGISCH

## SPORT&COLOR ACRYL-BODENBELAG

### VERLEIHT DEM WASSERDICHTEN MANTEL LEBENDIGKEIT!

Sport&Color ist eine dicke Beschichtung auf Basis von Styrol-Acrylharzen in Wasseremulsion, die besonders widerstandsfähig gegen mechanischen Verschleiß und Witterungseinflüsse ist. Sie wird als begehbarer Abschluss auf unseren Acrylbitumenbahnen oder anderen Untergründen verwendet. Auf die Abdichtungsbahn aufgetragen, ermöglicht sie die volle Begehbarkeit und allgemeine Begehbarkeit der Oberfläche. Sie ist auch unter nassen Bedingungen widerstandsfähig.

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Sport&Color, 20-25% mit Wasser verdünnt.

**UNTERGRÜNDE:** Bitumen- und Zementmischungen.

**VERBRAUCH:** 3 kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**WERKZEUGE:** Spachtel und Gummirakel

**FARBEN:** rot, grün, grau (andere Farben auf Anfrage).

**LISTE DER PREISE:** ■ 25 Kg: € 5,49/Kg ■ Andere Farben 25 Kg: € 6,60/Kg



WASSER  
PRODUKT



ÖKOLOGISCH

## ROAD&COLOR SPORTFLÄCHE

### FÄRBen SIE IHREN RADWEG!

Es handelt sich um eine dicke Beschichtung auf der Basis von Styrolacrylharzen in Wasseremulsion, die besonders widerstandsfähig gegen mechanische Abnutzung und Witterungseinflüsse ist. Er wird für die Beschichtung von Tennis-, Basketball- und Fußballplätzen auf bituminösen und zementgebundenen Untergründen verwendet. Es ist auch bei Nässe rutschfest.

**GRUNDIERUNG:** Primer C oder Road&Color, 20-25% mit Wasser verdünnt.

**UNTERGRÜNDE:** Bitumen- und Zementmischungen.

**VERBRAUCH:** 3 kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**WERKZEUGE:** Spachtel und Gummiabstreifer.

**FARBEN:** rot, grün, grau (andere Farben auf Anfrage).

**LISTE DER PREISE:** ■ 25 Kg: € 5,49/Kg ■ Andere Farben 25 Kg: € 6,60/Kg



## TRAFFIC

### REFLEKTIERENDE FARBE FÜR VERKEHRSINSELN

Traffic Traffic ist die ideale Lösung für alle Arten von Straßenmarkierungen. Die Farbe besteht aus Glasmikrokugeln und hat hervorragende Lichtbrechungseigenschaften. Das Produkt ist für professionelle Verarbeiter bestimmt.

**GRUNDIERUNG:** alle Arten.

**VERBRAUCH:** 1 kg/mq in zwei Schichten aufgetragen.

**VERDÜNNUNG:** max 5% mit nitro.

**WERKZEUGE:** Pausmaschine.

**FARBEN:** weiß (andere Farben auf Anfrage).

**LISTE DER PREISE:** ■ 30 Kg: € 7,25/Kg ■ 8 Kg: € 9,00/Kg



## **SUPER K** KLEBSTOFF FÜR BODENBELÄGE

### **DER IDEALE KLEBSTOFF FÜR CIMAR-ABDICHTUNGEN AUF WASSERBASIS**

SUPER K ist ein spezieller Klebstoff auf der Basis von gemischten Bindemitteln (Zement und Harze) der Klasse C2 TE S1 MAXI, der für die Verlegung von Fliesen auf der faserverstärkten Abdichtung, Handelsname MEMBRANA GOLD FR, und auf der zementhaltigen Abdichtung BIGUM von CIMAR entwickelt und hergestellt wird.

- *SUPER K garantiert die gleiche Leistung auf jedem anderen Untergrund, sogar auf Fußbodenheizung und Isolierplatten.*

**UNTERGRÜNDE:** ideal für Cimar-Flüssigabdichtungen und Zementabdichtungen; auch für andere Untergründe geeignet; getestet für Fußbodenheizung und Dämmplatten.

**VERBRAUCH:** 5 kg/mq.

**VERDÜNNUNG:** Mit Wasser.

**WERKZEUGE:** gezahnter Spatel.

**FARBEN:** grau.

**LISTE DER PREISE:** 25 Kg: € 30,00/Stk



## **UP&DOWN** LÖSUNGSMITTELHALTIGER BITUMINÖSER KLEBSTOFF

### **ERMÖGLICHT DAS ABHEBEN UND WIEDERANBRINGEN DER VORGEFERTIGTEN BITUMENUMHÜLLUNG**

Hervorragend geeignet für die Kaltverlegung von vorgefertigten Bitumenbahnen. Das Kaltverlegesystem macht den Einsatz offener Flammen überflüssig und ermöglicht auch gezielte Reparaturarbeiten. Es reduziert die negativen Auswirkungen von Rissen im Untergrund, indem es eine Zwischenschicht zwischen dem eigentlichen Untergrund und der Abdichtungsbahn bildet und so die Erkennung von Wasserlecks erleichtert. Seine Verwendung reduziert die durch Temperaturschwankungen auf exponierten Flächen entstehenden Spannungen und die Faltenbildung.

**UNTERGRÜNDE:** Beton, Bitumenummantelung, Holz, expandiertes Polyurethan, Steinwolle, expandiertes Perlit.

**VERBRAUCH:** 1-1,2 kg/mq.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**WERKZEUGE:** Zahnpachtel oder langstieliger Abzieher.

**FARBEN:** schwarz.

**LISTE DER PREISE:** 18 Kg: € 4,60/Kg



## IDROGENIUS

### RETEN SIE IHREN BODEN, ENTFERNEN SIE IHN NICHT!

Es dringt in die Porosität des Substrats ein und bildet eine wasserabweisende, unsichtbare, dampfdurchlässige mikroporöse Membran. Diese Barriere sorgt durch die Versiegelung der Makroporen für die Wasserabweisung des Untergrunds gegenüber Regenwasser; da sie die Mikroporen nicht verschließt, lässt sie den Dampf durchdringen. Speziell für Keramik-, Steinzeug-, Klinker-, Terrakotta-, Schmiedebeton-, Stahlbeton- und Holzböden, durchdringt es den Untergrund und bildet eine atmungsaktive, wasserdichte Barriere.

**UNTERGRÜNDE:** keramische Böden, Steinzeug, Klinker, Terrakotta, Schlagbeton, Stahlbeton und Holz

**VERBRAUCH** (Werte auf verschiedenen Oberflächen für 1 L Produkt):

- auf sehr porösen Oberflächen ca. 10 qm (Zement, Beton, usw.)
- mittelporöse Oberflächen ca. 15 qm (Fliesen, Steingut, usw.)
- gering poröse Oberflächen ca. 25 qm (Klinker, usw.)

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**WERKZEUGE:** Pinsel, Rolle, Airless.

**FARBEN:** transparent.

**LISTE DER PREISE:** 1 Lt: € 47,00/Stk



## SPEEDY TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER

### VERMEIDET ABFLUSS!

Speedy ist ein Beschleuniger, der die Verarbeitung von Cimar-Abdichtungsbahnen auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen ermöglicht: bei Temperaturen unter 5°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95%. Das Produkt bildet einen Schutzfilm auf der Oberfläche der Abdichtungsbahn, um sie vor Regen und Witterungseinflüssen zu schützen, auch in den ersten heiklen Stunden nach dem Auftragen.

Verwendung als Zusatzstoff für: EXTRALARGE (nur mit "I accept Speedy"); STARGLASS; FREEWAY; MEMBRANA GOLD; MEMBRANA GOLD FR; POLIGOLD; zur Verwendung einer vollen 18- oder 20-kg-Dose.

**FARBEN:** beige.

**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**LISTE DER PREISE:**

- 1 Pz: € 13,34
- 10 Pz: € 133,00
- 20 Pz: € 250,00
- 30 Pz: € 360,00

# Potenzio

Der TNT Cimar

Es besteht zu 100 % aus speziellen Polyesterfasern:

- hypoallergen
- zurechenbar
- witterungsbeständig
- hervorragende Anpassungsfähigkeit an alle Oberflächen.

**POTENZIO:** kann als Armierung für Flüssigabdichtungen eine wertvolle Hilfe sein. Dank seiner Flexibilität gewährleistet es eine hervorragende Anpassung an die zu behandelnden Oberflächen, während seine extreme Durchlässigkeit dafür sorgt, dass sich zwischen dem Potentium und der Flüssigabdichtung ein einziger Körper bildet. Es handelt sich um ein universelles Verstärkungsgewebe für Flüssigkeitsleitungen, das von Cimar hergestellt wird. Es kann sowohl als Verstärkung unserer Flüssigmembranen als auch als Schutz und poröser Träger zur Erleichterung der Haftung des Klebstoffs des neuen Bodenbelags auf dem aufgetragenen Abdichtungssystem verwendet werden. Es wird in Rollen von 1 m Höhe pro 100 m Länge und 20 cm Höhe pro 50 m Länge geliefert.



		UM	
<b>GEWICHT</b>		ISO 9073-1	70 g/m <sup>2</sup>
<b>DICKE</b>		ISO 9073	0,55 mm
<b>LAST BEI EINER STÖRUNG</b>	L T	EN 12311-1	250 80 N/5 cm
<b>BRUCHDEHNUNG</b>	L T	EN12311-1	15 30 %

**POTENZIO BANDELLA:** Eigenschaften: spezielles gewebeverstärktes Elastomerband; - sehr elastisch, alterungsbeständig und reißfest. Kompatibel mit handelsüblichen Fliesenklebern und allen Cimar-Flüssigabdichtungen. Anwendungsbereiche: Verstärkung von Kanten, Ecken und Dehnungsfugen.

Technische Daten:  
 Gesamtbreite [mm] ~ 120  
 Beschichtungsbreite [mm] ~ 70  
 Gesamtdicke [mm] ~ 0,6  
 Berstdruck [bar] ~ 3  
 Maximale Längstraktion mit einer Testlänge von 15 mm [N] ~ 115  
 Maximale Quertraktion mit einem Testlänge von 15 mm [N] ~ 30  
 Bruchdehnung, längs [%] ~ 25  
 Bruchdehnung, quer [%] ~ 140  
 Wärmewiderstand von/bis [°C] - 30 / + 90

**POTENZIO FIBRA:** Glasfaser Nadelvlies mit 300 und 225 g/qm . Unser Potenzio Fibre, das mit dem lösungsmittelbasierten Fibre Primer/Fixing Agent aufgetragen wird, bildet dank der Festigkeit der Glasfaser und der Haftungseigenschaften unserer beiden Produkte die ideale Grundlage für die Verfestigung schwieriger Untergründe und bereitet so den Untergrund für das anschließende Auftragen des Abdichtungsmittels vor: ResinFibre/Solvent-Based Resin.

Leistung:  
 - ausgezeichnete Kompatibilität mit Acryl-, Lösungsmittel- oder Polyurethan-Umhüllungen auf Wasserbasis;  
 - gute Zugfestigkeit und Flexibilität;  
 - hochlösliches Bindemittel auf Harzbasis;  
 - hervorragende Faserverteilung;  
 - Gleichmäßigkeit des Gewichts;  
 - ausgezeichnete Transluzenz.

**LISTE DER PREISE:** ■ POTENZIO: 20 cm x 50 m: € 55,00/rolle - 1m x 100m: € 225,00/rolle ■ POTENZIO FIBRA: € 8,25/Kg (300 gr/mq); € 9,35/Kg (225 gr/mq) ■ POTENZIO BANDELLA: € 102,00/Stk - 1Stk = 7cm/50m

# BEWEHRUNGSGITTER FÜR ZEMENTMÖRTEL

**Glasfasergewebe Typ 'E gewirkt'; alkalibeständig, zertifiziert nach Richtlinie ETAG004. Hergestellt aus hochwertigen Glasfasergarnen und mit einer speziellen alkalibeständigen Weichschichte, und ist somit ausgestattet mit:**

- **AUSGEZEICHNETE ZUGFESTIGKEIT**
- **HOHE WEICHHEIT**
- **LEICHTE UND SCHNELLE VERARBEITBARKEIT**

## **Technische Daten:**

Maschenweite, mm: 5,0 x 5,0

Grundstücke: leno

Höhe der Rolle, cm: 100 ± 1%

Länge der Rolle, mt: 50 ± 2%

Gewicht des Gewebes, g/mq: 155 ± 5%

*Zugfestigkeit, N/5 cm*

Warp ≥ 1.800

Grundstück ≥ 2.000

Dicke, mm: 0,5

Brennstoffgehalt (LOI), %: ≥ 2

**LISTE DER PREISE: € 3,00 mq. (Höhe 1 meter – Länge 50 meter).**



## **MEMBRANA NUVOLA** ACRYLATUMMANTELUNG

**UMMANTELUNG FÜR KLEINERE REPARATUREN,  
KOMBINIERT QUALITÄT UND PREIS!**

**FARBEN:** schwarz, rot, weiß, grau und grün.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**LISTE DER PREISE:** PU 20 Kg: € 3,67/Kg ■ grün 20 Kg: € 4,12/Kg




## **OVERCOLOR** FARBIGE ACRYL-SCHUTZSCHICHT

**DIE DEKLINATION UNSERER GAMMACOLOR.**

**FARBEN:** rot, weiß, grau und grün.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**LISTE DER PREISE:** PU 20 Kg: € 2,45/Kg ■ grün 20 Kg: € 2,77/Kg



## **VERNICE ACRILICA** KOSTENGÜNSTIGER SCHUTZLACK

**FÜR DIEJENIGEN, DIE WENIG GELD AUSGEBEN WOLLEN!**

**FARBEN:** rot, weiß, grau, grün.  
**VERDÜNNUNG:** einsatzbereit.

**LISTE DER PREISE:** PU 20 Kg: € 1,67/Kg ■ grün 20 Kg: € 1,89/Kg



F L Ü S S I G A B D I C H T U N G E N

**CIMAR PRODUZIONE** surl

Einrichtung: via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 Salerno • tel. e fax: 089 302418

**[www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) • [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)**